




HRA 含膠熱縮套管

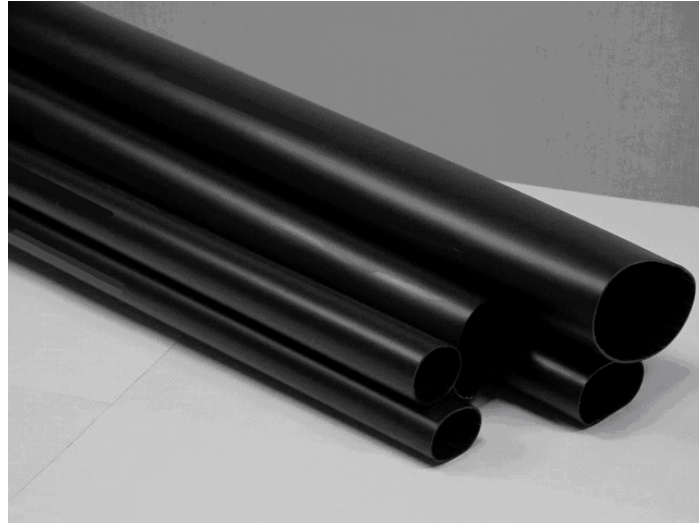

HRA 係由含碳黑交聯聚合材料及熱融膠所組成。被覆有良好的絕緣、耐磨損及抗紫外線性能，內層為熱融膠，受熱熔融後做為黏著暨填縫之用；應用於線纜終端及設備間連接處密封和保護。

收縮溫度 120°C

收縮率 3:1

規格尺寸

產品型號	內 徑		熱縮後 管壁厚 (mm)	標準長度 (M)
	熱縮前 (mm)	熱縮後 (mm)		
HRA-11	25	6	2.5	1.20
HRA-13	33	8	2.6	1.20
HRA-15/17	45	12	2.6	1.20
HRA-20	65	19	2.8	1.20
HRA-27	75	22	3.0	1.20