


HD 雙向機頂盒 (N8750C)

N8750C 是台高畫質數位有線電視終端產品。其完全符合 DVB-C 標準，集成了各種主流 CA 系統，可解壓接收高畫質、標準畫質等有線數位電視信號；並支援乙太網路、Cable Modem、WIFI 等多種接入方式。

主要特性：


- ❖ 親子鎖控制功能，可設定成人節目觀看許可權
- ❖ 支援數位電視節目表(EPG)
- ❖ 支援線上升級
- ❖ 一組視頻訊號，一組色差視訊輸出
- ❖ 一組音頻輸出(R/L)
- ❖ 數位音頻(同軸)輸出
- ❖ 4 : 3 / 16 : 9 視頻輸出，拒絕畫面變形，還原真正視覺效果
- ❖ 支持USB2.0
- ❖ 數位頻道節目表自動更新
- ❖ 支持MPEG-2、H.264 與標準視訊(SD)、高清晰視訊(HD)解碼
- ❖ Y/Pb/Pr 色差輸出，最大解析度：1080i / 720p
- ❖ HDMI 高清晰視訊(HD)數位輸出，最大解析度：1080i / 720p
- ❖ 內建MP3播放器和圖片瀏覽器
- ❖ 支援紅外線延長接收介面，讓遙控器操作無死角
- ❖ 內建有乙太網路模組
- ❖ 具備RJ45網口，透由Eathernet上網
- ❖ 透過內建網路功能，支援各種類型的端對端互動數位電視業務

前面板說明介紹：

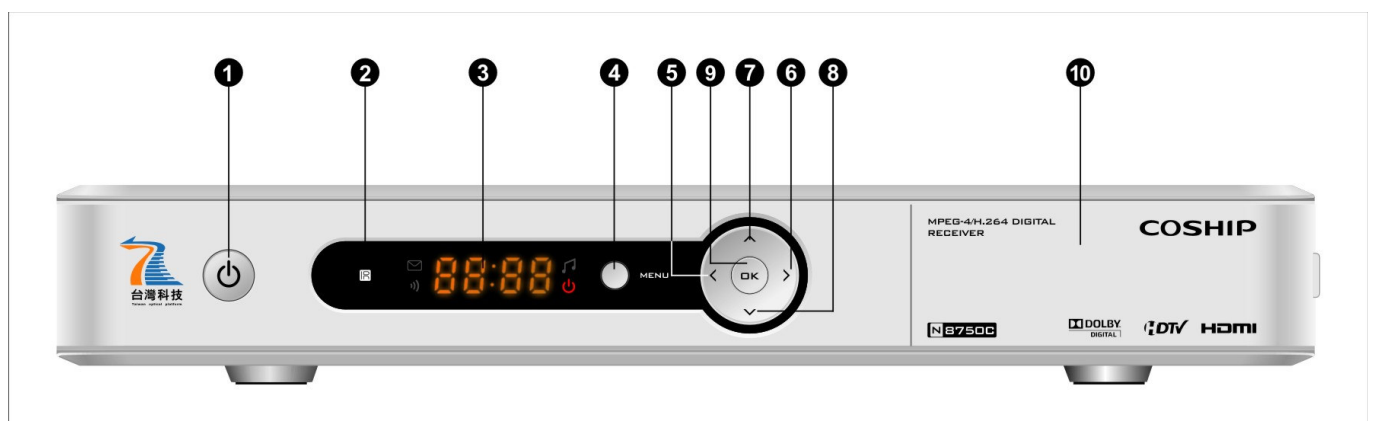

名稱	功能
1、電源	開機 / 關機
2、IR	遙控器訊號接收
3、LED 顯示幕	顯示接收器的狀態及頻道號碼
4、MENU	進入 / 退出功能表按鈕
5/6、左/右方向鍵	調整音量大小
7/8、下/上方向鍵	切換頻道
9、OK	確認當前操作/顯示頻道列表
10、智能卡插槽面板	打開面板可將智能卡置入插槽

後面板說明介紹：

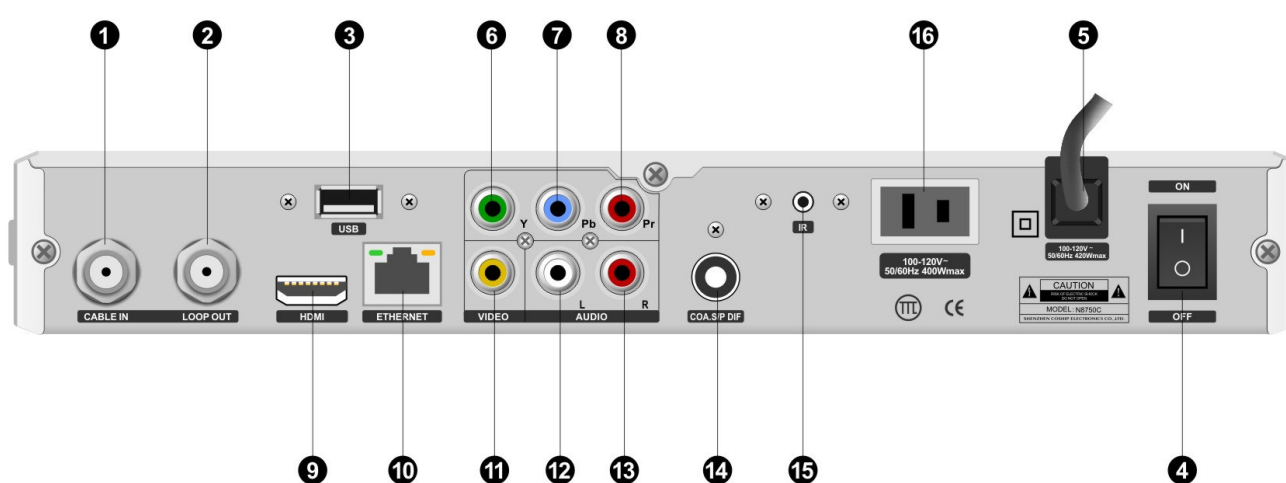

名稱	功能
1、電視訊號輸入	接入有線電視訊號電纜接頭
2、電視訊號輸出	可將電視訊號串接到它台需要電視訊號輸入之設備
3、USB	連接 USB 儲存設備
4、開關	電源開關
5、電源線	電源輸入 100-120V
6/7/8、Y/Pb/Pr	色差視訊輸出接口
9、HDMI	高清晰數位音視頻輸出接口
10、乙太網路	Ethernet 網路接口
11、視頻	視頻輸出接口
12/13、聲音	音頻輸出（右/左聲道）接口
14、數位音源輸出	數位音頻輸出接口
15、紅外線孔	紅外線延長接收介面
16、環路輸出	電源環路輸出 100-120V Max : 400W